


# スプリングワッシャー

SPRING WASHERS

CSW(SS)・SCSW(SUS)

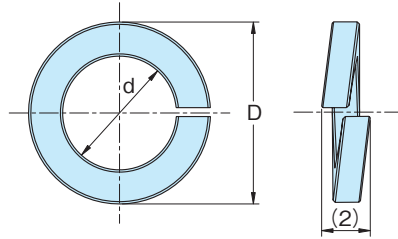

**特徴** ●スプリングワッシャーは、振動によってゆるみが生じる可能性がある箇所に特に有効です。

**Feature** ●Spring washer is particularly useful where there is potential for loosening by vibration.

**材質** ●CSW/鉄(SS)  
●SCSW/ステンレス(SUS)

**表面処理** ●CSW/三価クロメート

**用途** ●アイボルト等にナット等と組み込み使用します。

**Material** ●CWS/Rolled steel (SS)  
●SCSW/Stainless steel (SUS)

**Finish** ●CWS/Trivalent chromate plating



**Specific Use** ●Can be used and set with nuts for eye bolts.

品番 Product No.		ねじの呼び Nominal screw size メートルねじ用 Meter for screw	内径(d) Inside diameter		外径 Outside diameter D	製品自重(g) Weight	単価 Price	
SS	SUS		基準寸法 Standard dimension	許容差 Tolerance			SS	SUS
CSW-10	SCSW-10	M10	10.2	+0.5 0	18.4	3	¥10	¥15
CSW-12	SCSW-12	M12	12.2	+0.6 0	21.5	4.8	¥10	¥15
CSW-16	SCSW-16	M16	16.2	+0.8 0	28	10	¥15	¥35
CSW-20	SCSW-20	M20	20.2	0	33.8	18.8	¥35	¥65
CSW-22	SCSW-22	M22	22.5	+1.0 0	37.7	25.8	¥40	¥100
CSW-24	SCSW-24	M24	24.5	0	40.3	30.8	¥50	¥130

# 平ワッシャー

PLAIN WASHERS

CW(SS)・SCW(SUS)

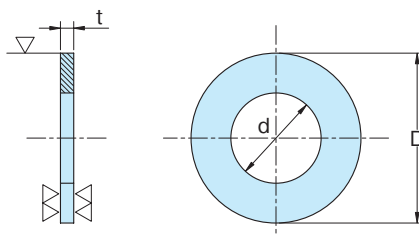

**特徴** ●締付け時の傷つけ防止等に利用します。

**Feature** ●Can be used for preventing damage when tightening.

**材質** ●CW/鉄(SS)  
●SCW/ステンレス(SUS)

**表面処理** ●CW/三価クロメートめっき

**用途** ●アイボルト等にナット等と組み込み使用します。

**Material** ●CW/Rolled steel (SS)  
●SCW/Stainless steel (SUS)

**Finish** ●CW/Trivalent chromate plating

**Specific Use** ●Can be used and set with nuts for eye bolts.

品番 Product No.		呼び径 Nominal size	内径×外径×厚み Inside diameter×Outside diameter×Thickness		製品自重(g) Weight	単価 Price	
SS	SUS		SS	SUS		SS	SUS
CW-10	SCW-10	M10	10.5x22x1.6	10x22x1.6	3.2	¥10	¥20
CW-12	SCW-12	M12	12.5x26x2.3	12x26x2.3	6.4	¥12	¥40
CW-16	SCW-16	M16	17x32x2.6	17x32x2.5	11.2	¥17	¥50
CW-20	SCW-20	M20	21x40x3.2	21x40x3.0	21.8	¥27	¥100
CW-22	SCW-22	M22	23.5x44x3.2	23.5x44x3.0	24.4	¥40	¥180
CW-24	SCW-24	M24	25.5x48x4.0	25.5x48x3.0	33.8	¥60	¥200