


アジャスター (重量用)

LEVEL ADJUSTERS

FD-C・H (ss)/SFD-C・H (SUS)



FD-C16-130

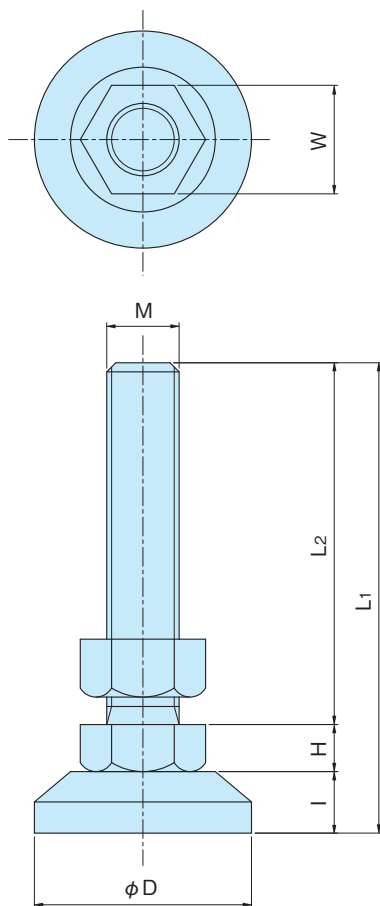

特徴
Feature

- 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。
FD-H/SFD-Hの受皿はスラストベアリングを内蔵しています。
- Load capacity is 10 tons or more because the saucer is forged. It becomes the load capacity by the screw diameter because screws are buckled first.
Thrust bearing is built-in the saucer. (FD-H・SFD-H)

材質 ●ボルト・ナット/FD-C・H:SS400
SFD-C・H:SUS304
受皿/FD-C・H:SS400鍛造
SFD-C・H:SUS304鍛造

表面処理 ●FD-C・H/三価クロメート
用途 ●中型/大型機械・コンベアー・自動販売機等

Material ●Bolt・Nut / FD-C・H:SS400
SFD-C・H:SUS304
Saucer / FD-C・H:SS400 forging
SFD-C・H:SUS304 forging

Finish ●FD-C・H / Trivalent chromate plating
Specific Use ●Medium / large machinery and conveyor, vending machines, etc.

品番 Product No.	M	L ₁	L ₂	H	I	φD	W	耐荷重(kgf)	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price		
FD-C20-180	M20×2.5	210	180	13	17	60	30	4000	740	25	¥930		
FD-C20-130		160	130					4000	640	30	¥820		
FD-C20-100		130	100					4000	580	35	¥750		
FD-C16-180	M16×2.0	207	180	10	17	60	24	2000	540	25	¥710		
FD-C16-130		157	130					2000	480	30	¥630		
FD-C16-100		127	100					2000	440	35	¥600		
FD-C12-120	M12×1.75	145	120	8	17	60	19	1500	355	35	¥470		
FD-H20-150	M20 x 2.5	192.5	150	13			29.5	80	30	4000	1210	15	¥4,070
FD-H24-150	M24 x 3.0	196.5	150	15			31.5	80	36	5000	1500	15	¥4,200
FD-H30-200	M30 x 3.5	255.5	200	19	36.5	100	46	7000	2920	6	¥6,300		
SFD-C20-180	M20×2.5	210	180	13	17	60	30	4000	740	25	¥4,100		
SFD-C20-130		160	130					4000	640	30	¥3,650		
SFD-C20-100		130	100					4000	580	35	¥3,550		
SFD-C16-180	M16×2.0	207	180	10	17	60	24	2000	540	25	¥4,000		
SFD-C16-130		157	130					2000	480	30	¥3,200		
SFD-C16-100		127	100					2000	440	35	¥3,100		
SFD-C12-120	M12×1.75	145	120	8	17	60	19	1500	355	35	¥2,450		
SFD-H20-150	M20 x 2.5	192.5	150	13			29.5	80	30	4000	1210	15	¥10,900
SFD-H24-150	M24 x 3.0	196.5	150	15			31.5	80	36	5000	1500	15	¥14,000
SFD-H30-200	M30 x 3.5	255.5	200	19	36.5	100	46	7000	2920	6	¥23,000		