


3管板蝶番 (ピンのみステンレス)


3-TUBE PLATE HINGES (Pin is stainless steel)



A-56-SP~61-SP(ss)

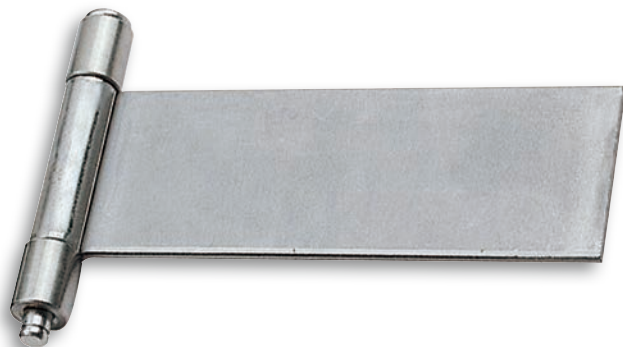

A-59-4-SP

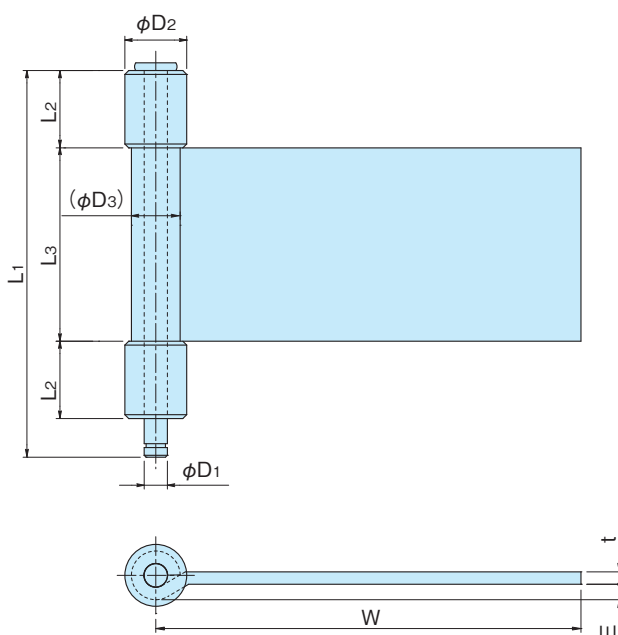

- 特 徴**
Feature
- ステンピンを組み替えて、蝶番回転軸の強度をUPしました。
 - 曲げ加工用ヒンジで、取付サイズに合わせて曲げられます。
 - ピンが抜き差しになっており、取付が簡単です。
 - 曲げ加工も承ります。
- The strength of the hinge rotation shaft has been improved by rearranging the stainless steel pins.
 - Bending hinge that can be bent according to the mounting size.
 - Pins are inserted and removed for easy installation.
 - Bending is also available.

- 材 質** ● A-56-SP~61-SP/鉄(SS)
ピン/ステンレス(SUS304)
- 用 途** ● 配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
- Material** ● A-56-SP~A-61-SP/Rolled steel(SS)
Pin / Stainless (SUS304)
- Specific Use** ● Electric distribution and control panels, etc

※E寸法はヒンジのみの段差寸法です。
E dimension is the step size of hinge only.

品番 Product No.	W	L ₁	L ₂	L ₃	ΦD ₁	ΦD ₂	ΦD ₃	E	t	自重(g) Weight	単価 Price
A-56-1-SP	60	65	15	30	5	12	9.6		2.3	74.1	¥170
A-56-2-SP	60	90	20	40	6	14	12.4		3.2	141	¥240
A-56-4-SP	80	100	20	52	8	16	14.4		3.2	227.6	¥380
A-56-5-SP	110	100	20	52	8	18	16		4.0	333.8	¥440
A-57-1-SP	110	65	15	30	5	12	9.6		2.3	102.1	¥180
A-57-2-SP	110	90	20	40	6	14	12.4		3.2	189	¥260
A-57-4-SP	150	100	20	52	8	16	14.4		3.2	317.6	¥420
A-57-5-SP	150	100	20	52	8	18	17		4.5	431.8	¥500
A-58-1-SP	60	65	15	30	5	12	9.6	3.8	2.3	73.1	¥180
A-58-2-SP	60	90	20	40	6	14	12.4	4	3.2	139	¥250
A-58-4-SP	80	100	20	52	8	16	14.4	4	3.2	223.6	¥390
A-58-5-SP	110	100	20	52	8	18	16	4	4.0	326.8	¥460
A-59-1-SP	110	65	15	30	5	12	9.6	3.8	2.3	99.1	¥190
A-59-2-SP	110	90	20	40	6	14	12.4	4	3.2	191	¥270
A-59-4-SP	150	100	20	52	8	16	14.4	4	3.2	316.6	¥430
A-59-5-SP	150	100	20	52	8	18	17	4	4.5	424.8	¥500
A-60-2-SP	60	90	20	40	6	14	12.4	6	3.2	138	¥250
A-60-4-SP	80	100	20	52	8	16	14.4	7	3.2	225.6	¥390
A-60-5-SP	110	100	20	52	8	18	16	7	4.0	321.8	¥460
A-61-2-SP	110	90	20	40	6	14	12.4	6	3.2	188	¥270
A-61-4-SP	150	100	20	52	8	16	14.4	7	3.2	310.6	¥430
A-61-5-SP	150	100	20	52	8	18	17	7	4.5	412.8	¥515