


マルチアングル(L型)


MULTI ANGLE (L TYPE)

HL-25S~50 SY

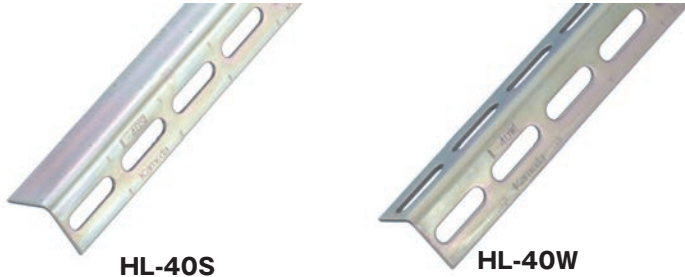


HL-40S

HL-40W

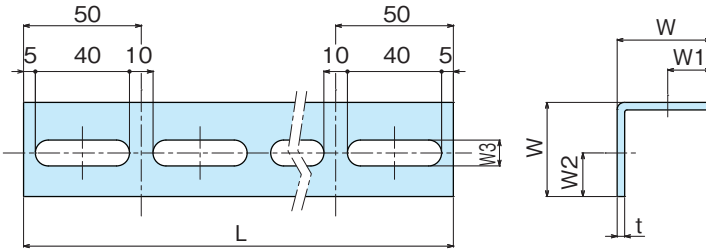


HL-S/W

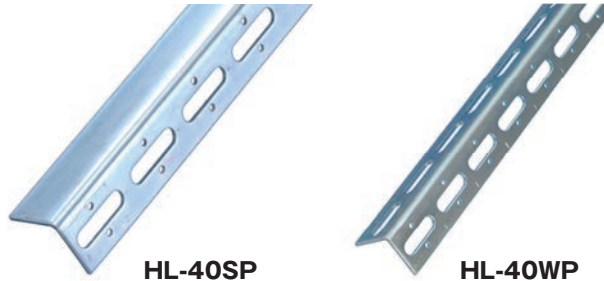

HL-40SP

HL-40WP

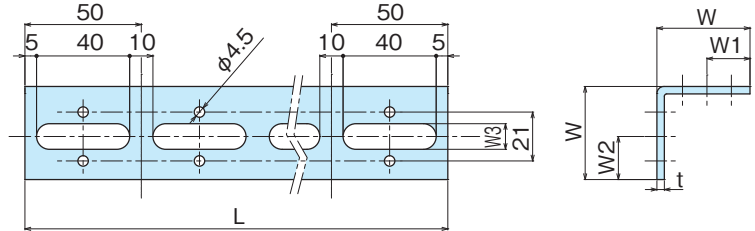

HL-SP/WP (釘穴付)

- 特 徴**
Feature
- 配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事、架台・棚の製作などに便利な穴あきマルチアングルです。
 - 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。

- 材 質**
- HL/鋼板(SPHC)
 - SHL/ステンレス(SUS304)
 - ZAM/亜鉛メッキ鋼板
- 用 途**
- 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材
- 備 考**
- N(生地)は表面に油を塗ってありますが、錆易いので保管には十分ご注意ください。
 - 思わぬケガを避けるために、お取扱いには作業手袋等を着用して下さい。

品 番 Product No.		備 考 Remarks	L	W	W1		W2	W3	t	適用ボルト	自 重 (kg) Weight		入数 Lot	単 価 Price		
片 穴	両 穴				片穴	両穴					片穴	両穴				
HL-25S-N	HL-25W-N	生地	1800	25	11.3	12.3	12.3	7	2.3	M6	1.3	1.1	20	¥1,440	¥1,440	
HL-25S	HL-25W	三価クロメート												¥1,800	¥1,800	
HL-30S-N	HL-30W-N	生地	2400	30	13.4	13.4	8.3	3.2	M6,M8,W1/4	2.9	2.4	10	¥2,400	¥2,400		
HL-30S	HL-30W-2.4	溶融亜鉛めっき											¥3,000	¥3,000		
HL-40S-N	HL-40W-N	生地	2400	40	18.5	18.5	11	3.2	M8,M10,W3/8	3.9	3.4	5	¥3,000	¥3,000		
HL-40S	HL-40W-2.4	三価クロメート											¥3,600	¥3,600		
HL-40S-ZN	HL-40W-ZN-2.4	溶融亜鉛めっき											¥4,680	¥4,320		
	HL-40W-ZN-3.0	溶融亜鉛めっき	3000								4.3			¥5,520		
HL-40S-8-2.4	HL-40W-8-2.4	三価クロメート	2400	40	18.5	18.5	8.3	3.2	M6,M8	4.1	3.6	5	¥3,720	¥3,720		
HL-40S-8-ZN-2.4	HL-40W-8-ZN-2.4	溶融亜鉛めっき											¥5,040	¥4,800		
HL-40SP-UN-2.4	HL-40WP-UN-2.4	ユニクロめっき(釘穴付き)	1800	40	18.5	18.5	11	3.2	M8,M10,W3/8	4.2	3.2	5		¥2,520		
HL-40SP-UN-2.5	HL-40WP-UN-2.5	ユニクロめっき(釘穴付き)	2400										4.0	3.0	¥3,360	¥3,360
HL-40SP-UN-2.55	HL-40WP-UN-2.55	ユニクロめっき(釘穴付き)	2500										3.2		¥3,480	¥3,480
	HL-40WP-UN-3.0	ユニクロめっき(釘穴付き)	2550										4.2			
	HL-40WP-ZAM-2.4	ZAM材(釘穴付き)	3000										3.8		¥4,080	¥4,080
	HL-40WP-ZAM-3.0	ZAM材(釘穴付き)	3000										3.0		¥3,360	¥3,360
	HL-40WP-ZAM-3.0	ZAM材(釘穴付き)	3000										3.8		¥4,200	¥4,200
HL-50S-N	HL-50W-N	生地	2400	50	22.5	22.5	13	4.5	M10,M12	6.2	5.9	3	¥5,040	¥5,040		
HL-50S-2.4	HL-50W-2.4	三価クロメート	3000										7.8	7.4	¥7,920	¥7,920
HL-50S-3.0	HL-50W-3.0	三価クロメート	2400										6.6	6.3	¥8,160	¥7,680
HL-50S-ZN	HL-50W-ZN-2.4	溶融亜鉛めっき	3000										7.9		¥10,320	¥10,320
HL-50S-3.0	HL-50W-3.0	溶融亜鉛めっき	3000													
HL-50SY	HL-50W-SY	三価クロメート	2400	50	25	22.5	10	4.5	M10	6.5		3	¥6,480			
SHL-30S-2.4	SHL-30W-2.4	ステンレス	2400	30	13.4	13.4	8.3	3	M6,M8,W1/4	2.6	2.3	10	¥10,400	¥10,400		
	SHL-40W-2.4	ステンレス							M8,M10,W3/8		3.1			¥13,000		
	SHL-40WP-1.8	ステンレス(釘穴付き)	1800	40	18.5	18.5	11	3	M8,M10,W3/8	3.8	3.1	5		¥9,620		
SHL-40SP-2.4	SHL-40WP-2.4	ステンレス(釘穴付き)	2400										3.1		¥13,000	¥13,000
	SHL-40WP-3.0	ステンレス(釘穴付き)	3000										3.9		¥16,120	¥16,120
SHL-50S-2.4	SHL-50W-2.4	ステンレス	2400	50	22.5	22.5	13	4	M10,M12	5.8	5.3	3	¥18,980	¥18,980		