

# ネオスポ


NEOSPO

DN




DN-3×20

DN-5×20

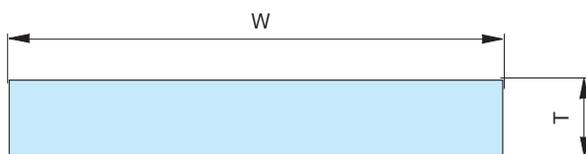


ネオスポ  
Neospo

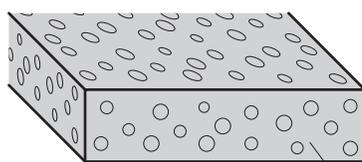

ネオプレンスポンジ  
Neoprene sponge

ネオスポ (片面・皮付)  
Neospo (Single side coating)

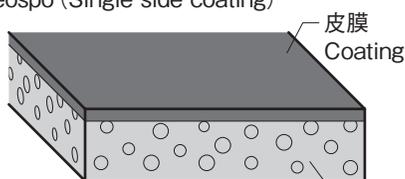

ネオプレンスポンジ  
Neoprene sponge

**特徴**  
Feature

- 耐候、耐油、難燃性にすぐれ、あらゆる用途に利用できます。
- クロロプレンゴムを使用した独立気泡 (吸水率5%以下) のゴムスポンジ
- Weatherability, watertight, flame-retarded gasket. Can be used for any purpose.
- Closed-cell sponge rubber (water absorption of Less than 5%) using chloroprene rubber.

**材質**  
備考

- CR (ネオプレンスポンジ)
- 長さは1m~100mまであります。接着テープ付きと無しがありますので指定して下さい。表以外のサイズも承ります。
- ※長尺の場合はつなぎ合せになります。
- ※皮付 (片面・皮膜付) を御希望の場合は、板厚3t~5tのみ対応可能ですので、お申し付けください。

**Material**  
Remarks

- CR (Neoprene sponge)
- Neospo sizes are available from 1m to 100m. Please specify with adhesive tape or without adhesive tape type. The other sizes are also available.
- ※If the size is long, it will be stitching.
- ※If you would like to with coating (single side), because it is applicable only 3t~5t thickness, please specify.

品番 Product No.	T	W	単価 (m) テープ付き
DN-2×10	2	10	¥80
DN-2×15	2	15	¥95
DN-2×20	2	20	¥110
DN-3×15	3	15	¥95
DN-3×20	3	20	¥105
DN-3×25	3	25	¥125
DN-3×30	3	30	¥140
DN-3×35	3	35	¥160
DN-3×40	3	40	¥165
DN-4×20	4	20	¥125
DN-4×25	4	25	¥140
DN-4×30	4	30	¥160
DN-4×35	4	35	¥175
DN-4×40	4	40	¥190
DN-5×20	5	20	¥140
DN-5×25	5	25	¥155
DN-5×30	5	30	¥180
DN-5×35	5	35	¥210
DN-5×40	5	40	¥230
DN-6×20	6	20	¥150
DN-6×25	6	25	¥175
DN-6×30	6	30	¥190
DN-7×20	7	20	¥175
DN-7×25	7	25	¥190
DN-7×35	7	35	¥265

# レストン(押し)

RESTON (Extrusion)




## DR




DR-3×20

DR-5×25

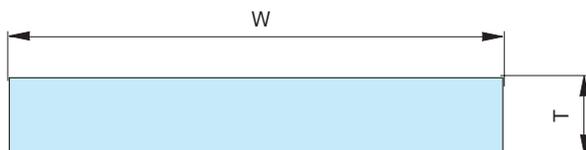

レストン(押し)  
Reston (Extrusion)

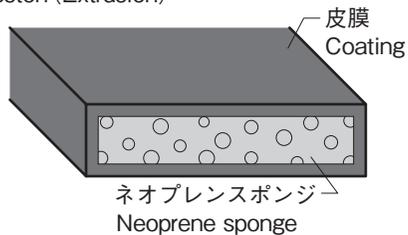

**特徴**  
Feature

- 耐候、耐油性にすぐれ、あらゆる用途に利用できます。
- 押しスポンジの成型品ですので、薄い被膜に覆われ、外観はなめらかな風合いとなっています。

- It has excellent weather resistance and oil resistance and can be used for a variety of purposes.
- Because it is molded extruded sponge and covered with a thin coating, texture and appearance has become smooth.

**材質** ● CR(ネオプレンスポンジ)

**備考** ● 長さは1m~200mまであります。接着テープ付きと無しがありますので指定して下さい。表以外のサイズも承ります。

■ ※継ぎ目の無い製品をご希望される場合は、弊社までご確認ください。

**Material** ● CR(Neoprene sponge)

**Remarks** ● Neospo sizes are available from 1m to 200m. Please specify with adhesive tape or without adhesive tape type. The other sizes are also available.

■ ※If you would like a seamless product, please contact us.

品番 Product No.	T	W	巻 (m)	単価(m) テープ付き
DR-3×10	3	10	200	¥265
DR-3×15	3	15	200	¥310
DR-3×20	3	20	200	¥350
DR-3×25	3	25	100	¥385
DR-3×30	3	30	100	¥430
DR-4×10	4	10	200	¥280
DR-4×15	4	15	100	¥300
DR-4×20	4	20	100	¥380
DR-4×25	4	25	100	¥430
DR-4×30	4	30	100	¥460
DR-5×10	5	10	200	¥420
DR-5×15	5	15	100	¥350
DR-5×20	5	20	100	¥410
DR-5×25	5	25	100	¥470
DR-5×30	5	30	50	¥530
DR-5×35	5	35	50	¥610
DR-5×40	5	40	50	¥670
DR-5×50	5	50	100	¥750
DR-6×15	6	15	100	¥410
DR-6×20	6	20	100	¥470
DR-6×25	6	25	50	¥530
DR-6×30	6	30	50	¥600
DR-6×50	6	50	100	¥870

ラテスポ<sup>®</sup>(ラテックス)



LATESPO (LATEX)



DL



DL-5×20

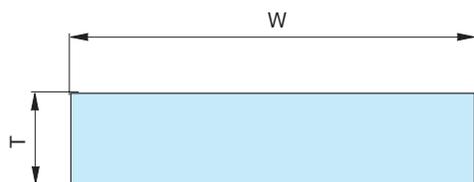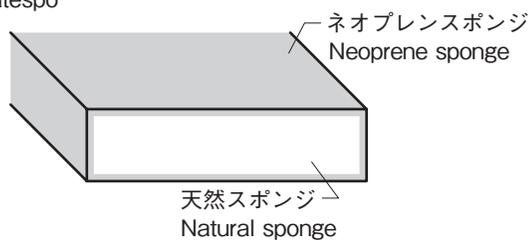ラテスポ  
Latespo

**特徴**  
Feature ●天然スポンジの表面を、CRで全面コーティングしている製品

●Natural sponge product surface is fully coated with CR.

**材質**  
Material ●表面皮/CR(ネオプレンスポンジ)  
中身/NR(天然スポンジ)

**備考**  
Remarks ●長さは30m巻きとなります。  
接着テープ付きと無しがあります。  
表以外のサイズも承ります。

Material ●Surface Material/CR(Neoprene sponge),  
Content Material/ NR(Natural sponge)

Remarks ●Length: 30m roll.  
With adhesive tape or without adhesive  
tape type.  
The other sizes are also available.

品番 Product No.	T	W	巻単価(30m) テープ付き
DL-3×10	3	10	¥11,500
DL-5×20	5	20	¥11,500
DL-5×30	5	30	¥15,000
DL-5×40	5	40	¥19,000
DL-7×10	7	10	¥12,000
DL-8×20	8	20	¥13,500
DL-10×10	10	10	¥11,500
DL-10×20	10	20	¥15,500
DL-10×30	10	30	¥18,500
DL-10×40	10	40	¥23,500
DL-12×12	12	12	¥16,500
DL-15×20	15	20	¥18,000
DL-15×30	15	30	¥23,500
DL-15×40	15	40	¥29,500
DL-15×50	15	50	¥32,000
DL-20×20	20	20	¥21,500
DL-20×30	20	30	¥26,500
DL-20×50	20	50	¥44,000
DL-25×25	25	25	¥28,000
DL-30×30	30	30	¥39,500
DL-40×40	40	40	¥56,000
DL-50×50(テープ無)	50	50	¥80,000
DL-60×60(テープ無)	60	60	¥111,000

# シリコンスポンジ

SILICON SPONGES

## DSA・DSB・DSC



DSA-7

DSB-706


DSC-520

- 特徴**  
Feature
- 耐熱性200℃、耐寒性-80℃に充分耐えられ、耐油性、耐コロナ性、耐薬品性に良く耐候性は特に優れています。
  - Heat-resistance 200℃, cold-resistance -80℃, oil-resistance, corona-resistance, chemical-resistance and especially weather-resistance.


- 材質**  
備考
- シリコン
  - ご要望によりシリコンの物性に対応したテープ付も承ります。
  - シリコン用接着ボンドの取り寄せも承ります。

- Material**  
Remarks
- Silicon
  - Adhesive tape types corresponding to the property of silicon are also available according to your request.
  - It is also available for order of silicon adhesive bond.


DSA



DSB

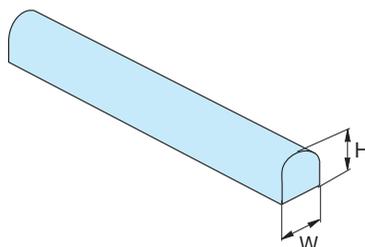

DSC

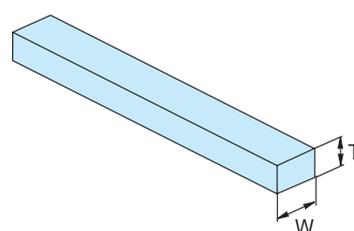

品番 Product No.	φD	単価(m) テープ無
DSA-5	5φ	¥160
DSA-6	6φ	¥210
DSA-7	7φ	¥270
DSA-8	8φ	¥330
DSA-9	9φ	¥410
DSA-10	10φ	¥500
DSA-11	11φ	¥570
DSA-12	12φ	¥760
DSA-13	13φ	¥850
DSA-14	14φ	¥890
DSA-15	15φ	¥1,020
DSA-20	20φ	¥1,940

品番 Product No.	W	H	単価(m) テープ無
DSB-505	5	5	¥170
DSB-706	7	6	¥230
DSB-807	8	7	¥300
DSB-912	9	12	¥600
DSB-1006	10	6	¥315
DSB-1008	10	8	¥420
DSB-1010	10	10	¥520
DSB-1310	13	10	¥670
DSB-1315	13	15	¥1,050
DSB-1510	15	10	¥850
DSB-1512	15	12	¥900
DSB-2015	20	15	¥1,500
DSB-3020	30	20	¥2,900

品番 Product No.	T	W	単価(m) テープ無
DSC-505	5	5	¥180
DSC-510	5	10	¥310
DSC-515	5	15	¥450
DSC-520	5	20	¥590
DSC-525	5	25	¥720
DSC-530	5	30	¥950
DSC-610	6	10	¥370
DSC-615	6	15	¥540
DSC-620	6	20	¥740
DSC-625	6	25	¥970
DSC-710	7	10	¥430
DSC-715	7	15	¥620
DSC-720	7	20	¥815
DSC-725	7	25	¥970
DSC-808	8	8	¥390
DSC-810	8	10	¥485
DSC-815	8	15	¥710
DSC-820	8	20	¥1,000
DSC-825	8	25	¥1,100

品番 Product No.	T	W	単価(m) テープ無
DSC-1010	10	10	¥590
DSC-1015	10	15	¥975
DSC-1020	10	20	¥1,200
DSC-1025	10	25	¥1,500
DSC-1030	10	30	¥1,750
DSC-1035	10	35	¥2,000
DSC-1040	10	40	¥2,250
DSC-1212	12	12	¥920
DSC-1215	12	15	¥1,070
DSC-1220	12	20	¥1,450
DSC-1515	15	15	¥1,350
DSC-1520	15	20	¥1,770
DSC-1525	15	25	¥2,150
DSC-1530	15	30	¥2,700
DSC-1535	15	35	¥3,100
DSC-1818	18	18	¥1,950
DSC-2020	20	20	¥2,300
DSC-2025	20	25	¥3,000
DSC-2030	20	30	¥3,500
DSC-2035	20	35	¥4,200
DSC-2040	20	40	¥4,800
DSC-3030	30	30	¥5,000
DSC-3040	30	40	¥6,850



# グロメット(難燃性)

GROMMETS (FLAME RETARDANCY)

## DNG・DKG・DULNG・DULKG



DNG-79-N

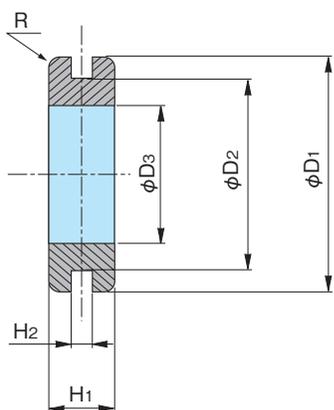

- 特徴 Feature**
- 耐候性、耐熱性、耐オゾン性、耐老化性及び電気的性質の優れた合成ゴムです。
  - DULNG・DULKG/難燃材料UL94 V-0認定材料を使用しており難燃性・自己消火性・非汚染性に優れています。
  - Weather-resistant, heat-resistant, ozone-resistant, aging-resistant and electrical properties are excellent synthetic rubber.
  - Due to the use of approved material (DULNG・DULKG/Flame retardant material UL94 V-0), It is excellent in self-extinguishing and non-pollution, flame retardancy.
- 材質 Material**
- DNG・DKG/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
  - DULNG・DULKG/CR(クロロプレンゴム)  
※DKG-146・178/塩ビ製
- 用途 Specific Use**
- パネル等を開けた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。
- 硬度 Hardness**
- 50°±5°

品番 Product No.	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	φD <sub>3</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	R	単価 Price
DNG-79-1	9	6	3.5	3.7	1.2	0.6	¥8
DNG-79-A-1	11	8	5	4	1	0.6	¥9
DNG-79-A	11	8	5	4.5	1.5	0.6	¥9
DNG-79-A-2	11	8	5	5	2	0.6	¥9
DNG-79-B	11	8	5	6	3	0.6	¥9
DNG-79-C	13	10	7	4.5	1.5	0.6	¥10
DNG-79-D	13	10	7	6	3	0.6	¥10
DNG-79-E	15	12	9	4.5	1.5	0.6	¥10
DNG-79-F	15	12	9	6	3	0.6	¥10
DNG-79-G	19	15	11	5.5	1.5	1	¥16
DNG-79-H	19	15	11	7	3	1	¥16
DNG-79-J	21	17	13	5.5	1.5	1	¥19
DNG-79-K	21	17	13	7	3	1	¥19
DNG-79-L	23	19	15	5.5	1.5	1	¥21
DNG-79-M	23	19	15	7	3	1	¥21
DNG-79-N	30	25	20	6.5	1.5	1.2	¥29
DNG-79-O	30	25	20	8	3	1.2	¥29
DNG-79-P	35	30	25	6.5	1.5	1.2	¥38
DNG-79-Q	35	30	25	8	3	1.2	¥38
DNG-79-R	42	36	30	7.5	1.5	1.2	¥69
DNG-79-S	42	36	30	9	3	1.2	¥69
DKG-74	7	5	3	4	1	1	¥8
DKG-742	7	5	3	5	2	1	¥8
DKG-95	9	7	3	5.5	0.8	1.5	¥8
DKG-115	11	8	5	5	1	1.5	¥8
DKG-135	13	8	5.5	5	1	1.5	¥8
DKG-146	14	10	8	6	1	3	¥14
DKG-16	16	12	9	6.5	1.5	3	¥14
DKG-178	17	12	9	7	1.2	4	¥16

品番 Product No.	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	φD <sub>3</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	R	単価 Price
DULNG-79-1	9	6	3.5	3.7	1.2	0.6	¥8
DULNG-79-A-1	11	8	5	4	1	0.6	¥10
DULNG-79-A	11	8	5	4.5	1.5	0.6	¥10
DULNG-79-A-2	11	8	5	5	2	0.6	¥10
DULNG-79-B	11	8	5	6	3	0.6	¥10
DULNG-79-C	13	10	7	4.5	1.5	0.6	¥12
DULNG-79-D	13	10	7	6	3	0.6	¥11
DULNG-79-E	15	12	9	4.5	1.5	0.6	¥13
DULNG-79-F	15	12	9	6	3	0.6	¥13
DULNG-79-G	19	15	11	5.5	1.5	1	¥17
DULNG-79-H	19	15	11	7	3	1	¥17
DULNG-79-J	21	17	13	5.5	1.5	1	¥20
DULNG-79-K	21	17	13	7	3	1	¥20
DULNG-79-L	23	19	15	5.5	1.5	1	¥22
DULNG-79-M	23	19	15	7	3	1	¥22
DULNG-79-N	30	25	20	6.5	1.5	1.2	¥30
DULNG-79-O	30	25	20	8	3	1.2	¥31
DULNG-79-P	35	30	25	6.5	1.5	1.2	¥39
DULNG-79-Q	35	30	25	8	3	1.2	¥39
DULNG-79-R	42	36	30	7.5	1.5	1.2	¥69
DULNG-79-S	42	36	30	9	3	1.2	¥69
DULKG-74	7	5	3	4	1	1	¥18
DULKG-742	7	5	3	5	2	1	¥18
DULKG-95	9	7	3	5.5	0.8	1.5	¥18
DULKG-115	11	8	5	5	1	1.5	¥18
DULKG-135	13	8	5.5	5	1	1.5	¥21
DULKG-16	16	12	9	6.5	1.5	3	¥24


# グロメット(難燃性)

GROMMETS (FLAME RETARDANCY)

## DB・DULB



DB-22-2

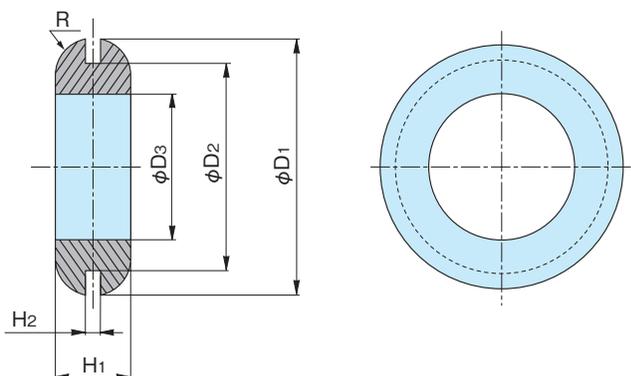

- 特徴**  
Feature
- 耐候性、耐熱性、耐オゾン性、耐老化性及び電気的性質の優れた合成ゴムです。
  - DULB/難燃材料UL94 V-0認定材料を使用しており難燃性・自己消火性・非汚染性に優れています。
  - Weather-resistant, heat-resistant, ozone-resistant, aging-resistant and electrical properties are excellent synthetic rubber.
  - Due to the use of approved material (DULB/Flame retardant material UL94 V-0), It is excellent in self-extinguishing and non-pollution, flame retardancy.

- 材質**  
Material
- DB/EPDM (エチレンプロピレンゴム)
  - DULB/CR (クロロプレンゴム)
- 用途**  
Specific Use
- パネル等に向けた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。
- 硬度**  
Hardness
- 50°±5°

品番 Product No.	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	φD <sub>3</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	R	単価 Price
DB-6-1	18	12	6	7	1	3	¥16
DB-6-2	18	12	6	8	2	3	¥16
DB-8-1	20	14	8	7	1	3	¥17
DB-8-2	20	14	8	8	2	3	¥17
DB-10-1	22	16	10	8	1	3	¥20
DB-10-2	22	16	10	9	2	3	¥20
DB-12-1	26	19	12	10	1	4	¥25
DB-12-2	26	19	12	11	2	4	¥25
DB-14-1	29	22	14	10	1	4	¥33
DB-14-2	29	22	14	11	2	4	¥33
DB-16-1	32	25	16	10	1	4	¥43
DB-16-2	32	25	16	11	2	4	¥43
DB-19-1	35	28	19	12	1	5	¥54
DB-19-2	35	28	19	13	2	5	¥54
DB-22-1	40	32	22	12	1	5	¥60
DB-22-2	40	32	22	13	2	5	¥60
DB-25-1	44	36	25	14	1	6	¥80
DB-25-2	44	36	25	15	2	6	¥80
DB-28-1	48	40	28	14	1	6	¥90
DB-28-2	48	40	28	15	2	6	¥90
DB-32-1	52	44	32	18	1	8	¥128
DB-32-2	52	44	32	19	2	8	¥128
DB-36-1	56	48	36	18	1	8	¥165
DB-36-2	56	48	36	19	2	8	¥165
DB-40-1.5	65	52	40	18	1.5	8	¥220
DB-40-3	65	52	40	19.5	3	8	¥220
DB-45-1.5	75	55	45	15.5	1.5	7	¥295
DB-45-3	75	55	45	17	3	7	¥295

品番 Product No.	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	φD <sub>3</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	R	単価 Price
DULB-6-1	18	12	6	7	1	3	¥17
DULB-6-2	18	12	6	8	2	3	¥17
DULB-8-1	20	14	8	7	1	3	¥18
DULB-8-2	20	14	8	8	2	3	¥18
DULB-10-1	22	16	10	8	1	3	¥25
DULB-10-2	22	16	10	9	2	3	¥25
DULB-12-1	26	19	12	10	1	4	¥30
DULB-12-2	26	19	12	11	2	4	¥30
DULB-14-1	29	22	14	10	1	4	¥37
DULB-14-2	29	22	14	11	2	4	¥37
DULB-16-1	32	25	16	10	1	4	¥45
DULB-16-2	32	25	16	11	2	4	¥45
DULB-19-1	35	28	19	12	1	5	¥57
DULB-19-2	35	28	19	13	2	5	¥57
DULB-22-1	40	32	22	12	1	5	¥67
DULB-22-2	40	32	22	13	2	5	¥67
DULB-25-1	44	36	25	14	1	6	¥84
DULB-25-2	44	36	25	15	2	6	¥84
DULB-28-1	48	40	28	14	1	6	¥104
DULB-28-2	48	40	28	15	2	6	¥104
DULB-32-1	52	44	32	18	1	8	¥148
DULB-32-2	52	44	32	19	2	8	¥148
DULB-36-1	56	48	36	18	1	8	¥180
DULB-36-2	56	48	36	19	2	8	¥180
DULB-40-1.5	65	52	40	18	1.5	8	¥225
DULB-40-3	65	52	40	19.5	3	8	¥225
DULB-45-1.5	75	55	45	15.5	1.5	7	¥320
DULB-45-3	75	55	45	17	3	7	¥320

パッキン



# 膜付グロメット(難燃性)

GROMMETS (FLAME RETARDANCY)


## DSG・DULSG



DSG-20A

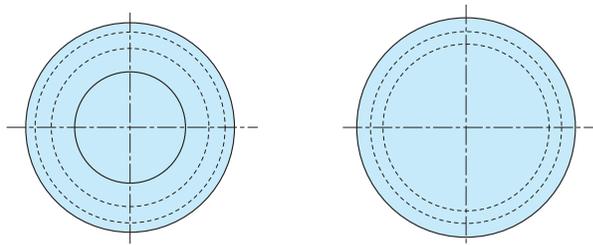

DSG・DULSG



DSG-30B・DULSG-30B

- 特徴**  
Feature
- 耐候性、耐熱性、耐オゾン性、耐老化性及び電気的性質の優れた合成ゴムです。
  - DULSG/難燃材料UL94 V-0認定材料を使用しており難燃性・自己消火性・非汚染性に優れています。
  - Weather-resistant, heat-resistant, ozone-resistant, aging-resistant and electrical properties are excellent synthetic rubber.
  - Due to the use of approved material (DULSG/Flame retardant material UL94 V-0), It is excellent in self-extinguishing and non-pollution, flame retardancy.

- 材質**  
Material
- DSG/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
  - DULSG/CR(クロロプレンゴム)
- 用途**  
Specific Use
- パネル等に開けた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。
- 備考**  
Remarks
- すぐに通線しない筐体の穴塞ぎに使用すれば、埃よけとなります。
  - 通線が必要になった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
- 硬度**  
Hardness
- 55°±5°

- Material**
- DSG/EPDM(Ethylene propylene rubber)
  - DULSG/CR(Chloroprene rubber)
- Specific Use**
- Protect the cable from the edge of the circular hole was drilled in the panel.
- Remarks**
- With the closing hole of the panel does not immediately wire passing, can be avoid from dust.
  - When you need to wire passing, replacement of grommet is not required if breaking the membrane.
- Hardness**
- 55°C± 5°C

品番 Product No.	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	H <sub>4</sub>	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	φD <sub>3</sub>	φd	単価 Price
DSG-9A	8.5	2	2.3	3.5	16	13	9	4.5	¥17
DSG-12A	6.3	1.5	1.6	2.5	19	16	12	7	¥17
DSG-14A	8	2	2.3	3	21	18	14	9	¥19
DSG-16A	8.5	2	1.6	3.5	23	20	16	11	¥21
DSG-18A	9	2	2.3	3.5	25	22	18	13	¥23
DSG-20A	9	2.5	1.6	4	27	24	20	15	¥24
DSG-22A	10.5	2.5	2.3	4	29	26	22	17	¥28
DSG-24A	11	3	2.3	5	31	28	24	19	¥35
DSG-26A	12.5	3	3.2	5	35	31	26	19	¥38
DSG-28A	12	3	2.3	5	37	33	28	21	¥45
DSG-30A	12.5	3	3.2	5	39	35	30	23	¥52
DSG-30B	8.5	3	1.6	/	35	/	30	25	¥45
DSG-32A	12	3	2.3	5	41	37	32	25	¥55
DSG-34A	13	3	3.2	5	43	39	34	27	¥62
DSG-36A	14	4	2.3	6	45	42	36	28	¥76
DSG-38A	15	4	3.2	6	48	44	38	30	¥90
DSG-42A	15	4	3.2	6	52	48	42	34	¥120
DSG-50A	10	4	2	/	60	56	50	40	¥175

品番 Product No.	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	H <sub>4</sub>	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	φD <sub>3</sub>	φd	単価 Price
DULSG-9A	8.5	2	2.3	3.5	16	13	9	4.5	¥17
DULSG-12A	6.3	1.5	1.6	2.5	19	16	12	7	¥17
DULSG-14A	8	2	2.3	3	21	18	14	9	¥18
DULSG-16A	8.5	2	1.6	3.5	23	20	16	11	¥22
DULSG-18A	9	2	2.3	3.5	25	22	18	13	¥24
DULSG-20A	9	2.5	1.6	4	27	24	20	15	¥26
DULSG-22A	10.5	2.5	2.3	4	29	26	22	17	¥30
DULSG-24A	11	3	2.3	5	31	28	24	19	¥34
DULSG-26A	12.5	3	3.2	5	35	31	26	19	¥42
DULSG-28A	12	3	2.3	5	37	33	28	21	¥51
DULSG-30A	12.5	3	3.2	5	39	35	30	23	¥55
DULSG-30B	8.5	3	1.6	/	35	/	30	25	¥45
DULSG-32A	12	3	2.3	5	41	37	32	25	¥60
DULSG-34A	13	3	3.2	5	43	39	34	27	¥65
DULSG-36A	14	4	2.3	6	45	42	36	28	¥72
DULSG-38A	15	4	3.2	6	48	44	38	30	¥90
DULSG-42A	15	4	3.2	6	52	48	42	34	¥112
DULSG-50A	10	4	2	/	60	56	50	40	¥150

バックシン

# 難燃性ゴム脚 (ワッシャ入)



FLAME RETARDANCY RUBBER FEET (INCLUDING WASHER)




## DK・DULK



DK-30



DK・DULK



DK-3617・DULK-3617

- 特徴**  
Feature
- 耐候性、耐熱性、耐オゾン性、耐老化性及び電気的性質の優れた合成ゴムです。
  - DULK/難燃材料UL94 V-0認定材料を使用しており難燃性・自己消火性・非汚染性に優れています。
  - Weather-resistant, heat-resistant, ozone-resistant, aging-resistant and electrical properties are excellent synthetic rubber.
  - Due to the use of approved material (DULK/Flame retardant material UL94 V-0), It is excellent in self-extinguishing and non-pollution, flame retardancy.

- 材質**  
Material
- DK/EPDM (エチレンプロピレンゴム)
  - DULK/CR (クロロプレンゴム)
- 硬度**  
Hardness
- 65°±5°

品番 Product No.	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	φd <sub>1</sub>	φd <sub>2</sub>	単価 Price
DK-10	5	3	10	10	3	5	¥8
DK-12	9	4	12	8	3	5	¥10
DK-15	8	5	15	14	3	6	¥12
DK-1510	10	3	15	10	3	5	¥12
DK-16	10	5	16	14	3	6	¥13
DK-18	11	7	18	15	4	7	¥15
DK-20	12	7	20	16	4	7	¥18
DK-2017	17	8	20	15	3	7	¥21
DK-22	24	10	22	18	3	7	¥33
DK-23	14	5	23	19	4	8	¥25
DK-2320	20	10	23	20	4	8	¥30
DK-24	10	5	24	19	4	9	¥23
DK-26	15	10	26	20	4	10	¥29
DK-28	18	11	28	22	4	12	¥33
DK-29	15	10	29	24	4	14	¥36
DK-30	19	10	30	24	4	14	¥41
DK-3215	15	5	32	26	5	14	¥44
DK-3220	20	10	32	26	5	15	¥51
DK-3225	25	9	32	28	5	14	¥62
DK-34	18	10	34	26	5	17	¥53
DK-36	22	12	36	30	5	12	¥69
DK-38	24	13	38	32	5	12	¥91
DK-40	22	9	40	28	5	14	¥76
DK-45	27	12	45	35	5	12	¥175
DK-63	26	15	63	48	7	14	¥240
DK-3617	17	9	36	20	6	17	¥70

品番 Product No.	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	φd <sub>1</sub>	φd <sub>2</sub>	単価 Price
DULK-10	5	3	10	10	3	5	¥9
DULK-12	9	4	12	8	3	5	¥11
DULK-15	8	5	15	14	3	6	¥13
DULK-1510	10	3	15	10	3	5	¥14
DULK-16	10	5	16	14	3	6	¥16
DULK-18	11	7	18	15	4	7	¥20
DULK-20	12	7	20	16	4	7	¥22
DULK-2017	17	8	20	15	3	7	¥27
DULK-22	24	10	22	18	3	7	¥43
DULK-23	14	5	23	19	4	8	¥32
DULK-2320	20	10	23	20	4	8	¥41
DULK-24	10	5	24	19	4	9	¥29
DULK-26	15	10	26	20	4	10	¥43
DULK-28	18	11	28	22	4	12	¥49
DULK-29	15	10	29	24	4	14	¥50
DULK-30	19	10	30	24	4	14	¥56
DULK-3215	15	5	32	26	5	14	¥58
DULK-3220	20	10	32	26	5	15	¥65
DULK-3225	25	9	32	28	5	14	¥86
DULK-34	18	10	34	26	5	17	¥72
DULK-36	22	12	36	30	5	12	¥99
DULK-38	24	13	38	32	5	12	¥122
DULK-40	22	9	40	28	5	14	¥117
DULK-45	27	12	45	35	5	12	¥198
DULK-63	26	15	63	48	7	14	¥360
DULK-3617	17	9	36	20	6	17	¥90

# 差し込みバンパー (難燃性)

INSERT BUMPER (FLAME RETARDANCY)


## DRB・DULRB





DRB-016

- 特 徴**  
Feature
- 耐候性に優れています。
  - DULRB/難燃材料UL94V-0認定材料を使用しており難燃性・自己消火性・非汚染性に優れています。
  - 差し込みやすく抜けにくい構造になっています。
- It has excellent weather resistance.
- Due to the use of approved material (DULRB/Flame retardant material UL94 V-0), It is excellent in self-extinguishing and non-pollution, flame retardancy.
- It has a structure in which difficult to pull it out and easy to insert.


- 材 質** ● DRB/EPDM (エチレンプロピレンゴム)  
● DULRB/CR (クロロプレンゴム)
- 用 途** ● 戸当たり、パネルの穴塞ぎ、簡易的な脚としてご使用頂けます。
- 硬 度** ● 55°±5° (RB-3シリーズは70°±5°)
- 色** ● 黒色
- Material** ● DRB/EPDM (Ethylene propylene rubber)  
● DULRB/CR (Chloroprene rubber)
- Specific Use** ● It can be used as doorstep, filling holes in the panel and simple legs.
- Hardness** ● 55°±5° (RB-3TYPE:70°±5°)
- Color** ● Black

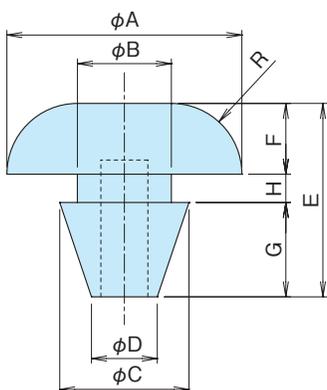


■使用例 Example of application




DRB・DULRB




DRB-E-202



DRB-M-1064

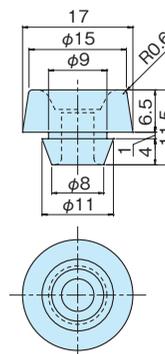

DRB-YASK

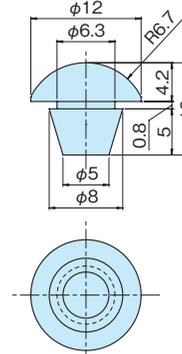

DRB-A-1501

品番 Product No.	φA	φB	φC	φD	E	F	G	H	R	標準取付穴径 Hole Dia	単価 Price
DRB-310	8	3	4	1.5	6	2	3	1	2	3.4φ	¥15
DRB-312	8	3	4	1.5	6.2	2	3	1.2	2	3.4φ	¥15
DRB-316	8	3	4	1.5	6.6	2	3	1.6	2	3.4φ	¥15
DRB-410	10	4	5.5	2.8	8	3	4	1	3	4.4φ	¥17
DRB-412	10	4	5.5	2.8	8.2	3	4	1.2	3	4.4φ	¥17
DRB-416	10	4	5.5	2.8	8.6	3	4	1.6	3	4.4φ	¥17
DRB-510	12	5	7	4	8	3	4	1	3	5.4φ	¥18
DRB-512	12	5	7	4	8.2	3	4	1.2	3	5.4φ	¥18
DRB-516	12	5	7	4	8.6	3	4	1.6	3	5.4φ	¥18
DRB-610	14	6	9	5	10	4	5	1	4	6.6φ	¥22
DRB-612	14	6	9	5	10.2	4	5	1.2	4	6.6φ	¥22
DRB-616	14	6	9	5	10.6	4	5	1.6	4	6.6φ	¥22
DRB-810	16	8	11	7	10	4	5	1	4	8.6φ	¥24
DRB-812	16	8	11	7	10.2	4	5	1.2	4	8.6φ	¥24
DRB-816	16	8	11	7	10.6	4	5	1.6	4	8.6φ	¥24
DRB-010	18	10	13	9	11	4	6	1	4	10.6φ	¥25
DRB-012	18	10	13	9	11.2	4	6	1.2	4	10.6φ	¥25
DRB-016	18	10	13	9	11.6	4	6	1.6	4	10.6φ	¥25
DRB-E-202										8.0φ	¥19
DRB-M-1064										7.5φ	¥24
DRB-YASK										9.2φ	¥27
DRB-A-1501										6.6φ	¥18

品番 Product No.	φA	φB	φC	φD	E	F	G	H	R	標準取付穴径 Hole Dia	単価 Price
DULRB-310	8	3	4	1.5	6	2	3	1	2	3.4φ	¥19
DULRB-312	8	3	4	1.5	6.2	2	3	1.2	2	3.4φ	¥19
DULRB-316	8	3	4	1.5	6.6	2	3	1.6	2	3.4φ	¥19
DULRB-410	10	4	5.5	2.8	8	3	4	1	3	4.4φ	¥22
DULRB-412	10	4	5.5	2.8	8.2	3	4	1.2	3	4.4φ	¥22
DULRB-416	10	4	5.5	2.8	8.6	3	4	1.6	3	4.4φ	¥22
DULRB-510	12	5	7	4	8	3	4	1	3	5.4φ	¥24
DULRB-512	12	5	7	4	8.2	3	4	1.2	3	5.4φ	¥24
DULRB-516	12	5	7	4	8.6	3	4	1.6	3	5.4φ	¥24
DULRB-610	14	6	9	5	10	4	5	1	4	6.6φ	¥29
DULRB-612	14	6	9	5	10.2	4	5	1.2	4	6.6φ	¥29
DULRB-616	14	6	9	5	10.6	4	5	1.6	4	6.6φ	¥29
DULRB-810	16	8	11	7	10	4	5	1	4	8.6φ	¥34
DULRB-812	16	8	11	7	10.2	4	5	1.2	4	8.6φ	¥34
DULRB-816	16	8	11	7	10.6	4	5	1.6	4	8.6φ	¥34
DULRB-010	18	10	13	9	11	4	6	1	4	10.6φ	¥38
DULRB-012	18	10	13	9	11.2	4	6	1.2	4	10.6φ	¥38
DULRB-016	18	10	13	9	11.6	4	6	1.6	4	10.6φ	¥38

バックン

# ホールプラグ

HOLE PLUGS

## DHP



DHP-0375



DHP-1375






DHP-0750

- 特徴** ●取付けは指で押すだけです。  
**Feature** ●不要な穴を簡単にふさげます。  
 ●Quick installation with fingertip pressure  
 ●Can close unneeded holes easily

- 材質** ●66ナイロン UL94V-2  
**色** ●黒  
**備考** ●色は黒のほか、アイボリーとダークアイボリーがあります。ご希望の場合は、お問い合わせください。  
 ●市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文をお願い致します。

- Material** ●66 nylon UL94V-2  
**Color** ●Black  
**Remarks** ●A color has ivory and dark ivory other than black.  
 Please contact us if you would like to place an order or for further information.  
 ●Please order in case unit(Quantity) about products on the market.

■使用例 Example of application

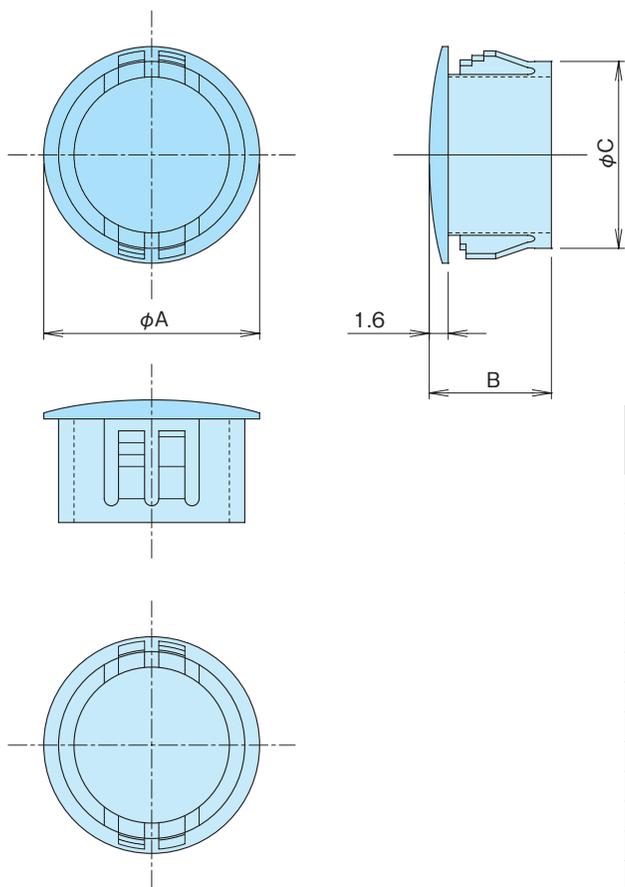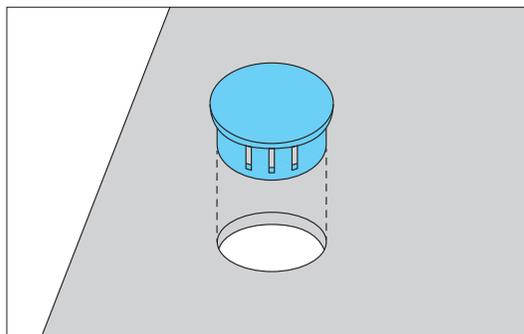

品番 Product No.	φA	B	φC	取付穴径φD Hole Dia	適用板厚 t Agreement thickness	入数 Lot	単価 Price	
DHP-0187	6.4	5.9	4.6	4.8	1.6	100	¥11	
DHP-0250	8.0	8.0	6.1	6.4	0.8	100	¥11	
DHP-0312	9.5	8.0	7.7	8.0	1.6	100	¥11	
DHP-0375	12.0	10.3	9.3	9.5	0.8 1.6 2.4 3.2	100	¥11	
DHP-0437	13.5	10.3	10.8	11.0		100	¥12	
DHP-0500	14.6	10.3	12.5	12.7		100	¥12	
DHP-0562	16.7	10.3	14.1	14.3		100	¥14	
DHP-0625	18.2	10.3	15.7	15.9		100	¥14	
DHP-0687	20.0	10.3	17.3	17.5		100	¥17	
DHP-0750	23.2	10.3	18.8	19.0		100	¥17	
DHP-0812	22.6	10.3	20.4	20.6		0.8	100	¥19
DHP-0875	25.8	11.5	22.0	22.2		1.6	100	¥19
DHP-1000	30.5	11.5	25.3	25.5		2.4	100	¥21
DHP-1093	31.0	11.5	27.8	28.0		3.2	100	¥23
DHP-1187	33.3	11.5	29.9	30.1		100	¥27	
DHP-1250	34.9	11.5	31.8	32.0		100	¥27	
DHP-1375	38.0	11.5	34.8	35.0		100	¥33	
DHP-1500	42.7	11.5	37.8	38.0		100	¥33	
DHP-1750	48.4	11.5	44.7	45.0	100	¥44		
DHP-2000	55.0	11.5	50.8	51.0	100	¥44		

パッキン

# 足ゴム(リベットタイプ)


SUPPORTING FEET (RIVET TYPE)



## DF



DF-9-4080

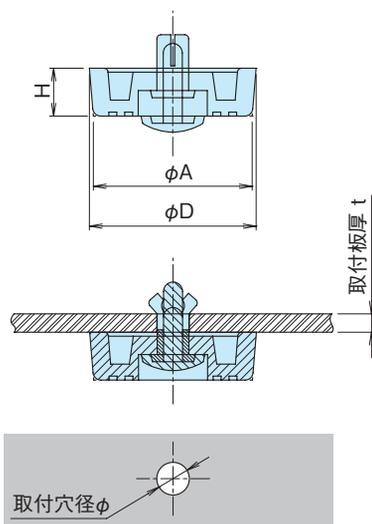

- |                |   |
|----------------|---|
| 特 徴<br>Feature | <ul style="list-style-type: none"> <li>●プッシュリベットを押して取り付けます</li> <li>●リベットを変えることにより板厚の範囲が広がります</li> <li>●Easy installation with push rivet</li> <li>●Applicable to some range of panel thickness with interchangeable rivet</li> </ul> |
| 材 質            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●フット: エラストマー UL94-HB</li> <li>●リベット: 6ナイロン UL94V-2</li> </ul>  |
| 色              | ●黒  |
| 備 考            | ●市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文をお願い致します。   |
| Material       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●Foot: Elastomer UL94-HB</li> <li>●Rivet: 6 nylon UL94V-2</li> </ul>   |
| Color          | ●Black  |
| Remarks        | ●Please order in case unit (Quantity) about products on the market.   |

品 番 Product No.	接地部 φA Top Dia	シャーシー側 φD Bottom Dia	脚高 H Height	取付穴径 φ Hole Dia	板厚 t Panel Thickness	抜去力 N Extraction Force	入数 Lot	単 価 Price
DF-3-3055	13.5	14.2	5.5	3.1	0.8~1.8	78N以上	500	¥18
DF-5-4050	20.0	21.0	4.2	4.1	0.8~1.8	147N	500	¥24
DF-5-4060	20.0	21.0	4.2	4.1	1.8~2.8	147N	500	¥24
※ DF-5-4070	20.0	21.0	4.2	4.1	2.9~3.7	147N	500	¥24
※ DF-5-4080	20.0	21.0	4.2	4.1	3.8~4.8	147N	500	¥24
DF-6-4060	14.0	15.0	6.0	4.1	0.6~1.0	147N	500	¥19
DF-6-4070	14.0	15.0	6.0	4.1	1.0~2.0	147N	500	¥19
DF-8-4060	20.0	21.0	6.0	4.1	0.8~1.8	147N	200	¥19
DF-8-4070	20.0	21.0	6.0	4.1	1.9~2.8	147N	200	¥19
DF-8-4080	20.0	21.0	6.0	4.1	2.9~4.0	147N	200	¥19
※ DF-9-4060	20.0	21.0	8.0	4.1	0.5~1.5	147N	200	¥22
DF-9-4070	20.0	21.0	8.0	4.1	1.5~2.5	147N	200	¥22
※ DF-9-4080	20.0	21.0	8.0	4.1	2.5~3.5	147N	200	¥22
※ DF-10-4060	14.0	15.0	9.0	4.1	0.6~1.0	147N	500	¥18
DF-10-4070	14.0	15.0	9.0	4.1	1.0~2.0	147N	500	¥18
DF-13-3545	10.0	10.8	4.0	3.6	0.6~1.0	98N	1000	¥17
DF-13-3555	10.0	10.8	4.0	3.6	1.0~2.0	98N	1000	¥17

※受注生産品・都度のお見積りとなります。

パッキン

# トリムパッキン

TRIM GASKETS

## DHT



DHT-192-T

DHT-SH01-B8

- 特 徴**  
Feature
- 接着剤を使用しないので、仮押さえの必要がなく、取り付けが簡単です。
  - Rは自由に曲がります。
- Because it does not use adhesive, easy installation without the need for temporary retainer.
- It bends freely.

- 材 質**  
Material
- EPDM (エチレンプロピレンゴム)
  - ※DHT-192-T・DHT-500B-C4/PVC (ポリ塩化ビニル)
  - 芯材/鉄 (SPCC)
- 色**  
Color
- 黒


- Material**
- EPDM (Ethylene propylene rubber)
  - ※DHT-192-T・DHT-500B-C4/PVC (Polyvinyl chloride)
  - Content Material/Steel (spcc)

**Color** ●Black

品 番 Product No.	定尺 (m)	巻単価
DHT-192-T	100	¥32,000
DHT-500B-C4	100	¥34,000
DHT-SH01-B8	50	¥24,000
DHT-1920-T01	50	¥23,000
DHT-F-3	50	¥29,000
DHT-P233-E4	100	¥48,000
DHT-FC-322	100	¥56,000



■使用例 Example of application

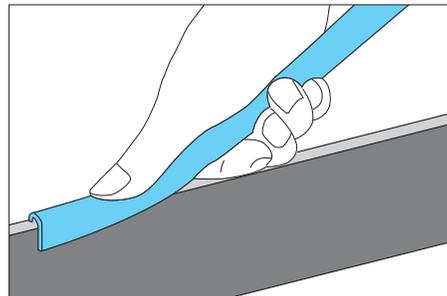

<p><b>DHT-192-T</b></p> <p>(3.5) 100M巻</p>	<p><b>DHT-500B-C4</b></p> <p>(4.5) 100M巻</p>	<p><b>DHT-SH01-B8</b></p> <p>(1.6) 50M巻</p>	<p><b>DHT-1920-T01</b></p> <p>(2.5) 50M巻</p>
<p><b>DHT-F-3</b></p> <p>(0.7) 50M巻</p>	<p><b>DHT-P233-E4</b></p> <p>(0.7) 100M巻</p>	<p><b>DHT-FC-322</b></p> <p>(1.4) 100M巻</p>	

# エコトリム®

ECO TRIM

## DET



DET-02

DET-03




DET-04

- 特 徴**  
Feature
- オール樹脂トリムで環境にやさしく、リサイクルも可能です。
  - 何度も着脱が可能なので、メンテナンスに優れています。
  - R曲げは片面方向になっておりますので、使用前にご確認ください。
- Because of all plastic trim, environmentally friendly and can be also recycled.  
 ● It has excellent maintenance because many times can be detachable.  
 ● Since R bending is single side, please check before using.


- 材 質**  
Material
- オレフィン系エラストマー
  - 芯材/ポリプロピレン
- 色**  
Color
- 黒

- Olefinic elastomer  
 ● Content Material/polypropylene  
 ● Black

品 番 Product No.	定尺 (m)	巻単価
DET-02	100	¥49,500
DET-03	100	¥49,500
DET-04	100	¥46,500



■使用例 Example of application

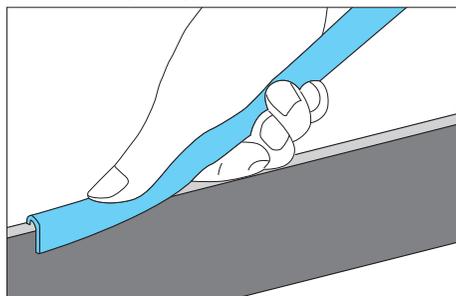

# シリコントリム®

SILICON TRIM

## DHR



DHR-06B

DHR-07B




DHR-08G

- 特徴**  
Feature
- 材質にシリコンゴムを使用している為、耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れています。
  - 取り付けが簡単です。
  - Silicone rubber for excellent heat, chemical, and weather resistance.
  - Installation is easy.


- 材質**  
Material
- シリコンゴム
  - 芯材/鉄 (SPCC)
- 色**  
Color
- 黒・グレーの2色

- Material**
- Silicone rubber
  - Content Material/Steel (spcc)
- Color**
- 2 colors of black and gray

品番 Product No.	色	定尺 (m)	巻単価
DHR-06B	黒	75	¥109,000
DHR-07B	黒	75	¥109,000
DHR-08B	黒	75	¥114,000
DHR-06G	グレー	75	¥110,000
DHR-07G	グレー	75	¥110,000
DHR-08G	グレー	75	¥114,000



■使用例 Example of application

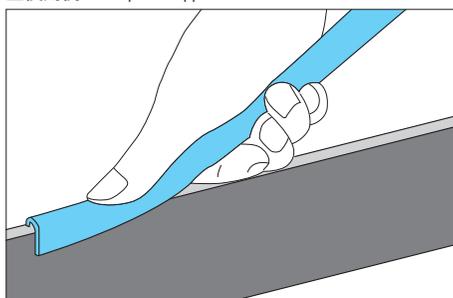

# 窓ガラス押ゴム (Hゴム)


DOOR GASKETS (H RUBBER)



## DOS



DOS-16

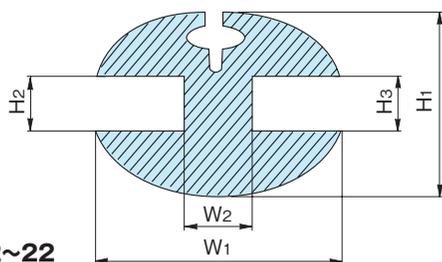

DOS-2~22

- 特 徴**  
Feature
- 一般工業用です。
  - 配電盤、産業装置、点検口、各種工作機械などの窓枠の取り付けに使用されると便利です。
  - For industrial use.
  - It is useful to use with the window frame, such as distribution board, industrial equipment, inspection port, various kinds of machine tools.

**材 質** ● DOS-2~22 / 軟質塩ビ (ニチブレン)

**Material** ● DOS-2~22 / Soft PVC

品 番 Product No.	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	定尺 (m)	巻単価
DOS-2	20	6	15	3	1.5	30	¥22,000
DOS-3	25	7	18	3	1.5	20	¥23,000
DOS-10	25	7	20	5	2	20	¥25,000
DOS-11	26	7	18	5	2	20	¥22,000
DOS-12	20	6	18	6	2	30	¥22,000
DOS-13	25	8	18	6	2	20	¥21,000
DOS-14	30	7.5	18	6	2	20	¥25,000
DOS-16	21	4.6	16	5	2.3	20	¥17,000
DOS-17	20	5.5	16	3	3	30	¥27,000
DOS-19	25	7	18	6	3	20	¥25,000
DOS-21	26	7	20	7	3	20	¥21,000
DOS-22	28	8	21	6	3	20	¥27,000

# 粘着材付き自在ブッシュ

Flexible bush with adhesive



## DB




- 特 徴**  
Feature
- コの字型形状で内面粘着同時押出成形品。
  - 切り込み入りなので曲げて装着可能。
  - It is the extruded product which is the U-shaped inner surface adhesion.
  - It can be installed by bending because of the groove.

**材 質** ● 本体 / 難燃オレフィン系エラストマー、酸素指数30、硬度A92  
● 粘着部 / 強粘着エラストマー

**備 考** ● 定尺30mです。  
● 材質変更・形状変更を含め、特注にてお受けすることができます。

**Material** ● Body / Flame-retardant olefinic elastomer Oxygen index 30, Hardness A92  
● Adhesive / Strong elastomer adhesive

**Remarks** ● The standard length is 30M.  
● It can be supplied by bulid to order including changing the matreial or shape.



■ 使用例 Example of application



内面に粘着素材がついているので、板金開口部にそのまま取付可能。ゴミはできません。  
It can be mounted directly to the panel opening because of the adhesive material which is attached to the inner surface. Waste doesn't occur.

品 番 Product No.	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	取付可能板厚	巻単価 (定尺) 30m
DB-1	4.2	2	1.6~2.3	¥7,200
DB-2	5.2	3	2.3~3.2	¥7,500

# U字型溝ゴム


U-SHAPED RUBBERS

## DU



材 質 ●軟質塩ビ(ニチブレン)

Material ●Soft PVC

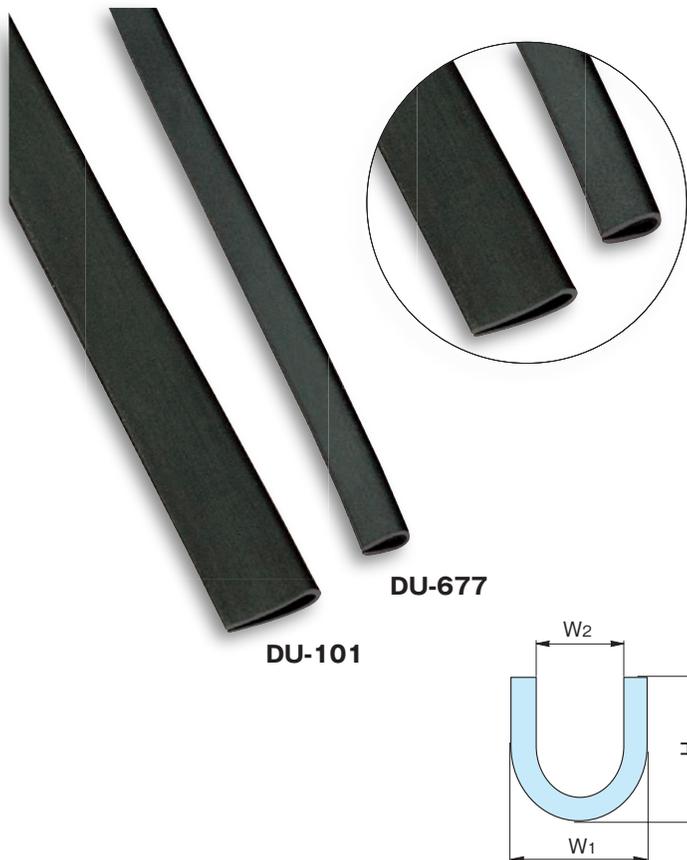

	<b>DU-94</b>	<b>DU-101</b>	<b>DU-102</b>	<b>DU-151</b>	<b>DU-155</b>
<b>DU-156</b>	<b>DU-157</b>	<b>DU-158</b>	<b>DU-669</b>	<b>DU-677</b>	<b>DU-716</b>

品 番 Product No.	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	H	定尺 (m)	巻単価
<b>DU-94</b>	4	1	6	100	¥11,800
<b>DU-101</b>	5.5	3	16	50	¥11,300
<b>DU-102</b>	5	3	12	50	¥10,100
<b>DU-151</b>	7	2	14.5	50	¥13,500
<b>DU-155</b>	7	3	14	50	¥12,500
<b>DU-156</b>	7	2	16.5	50	¥16,100
<b>DU-157</b>	7	1	16	50	¥17,200
<b>DU-158</b>	8	4	20	50	¥16,400
<b>DU-669</b>	8.5	3	15.5	50	¥17,000
<b>DU-677</b>	5	1.5	8	100	¥16,600
<b>DU-716</b>	6	1	6	100	¥16,800

# トモエ型ゴム


E-SHAPED RUBBERS

## DT



材 質 ●軟質塩ビ(ニチブレン)

Material ●Soft PVC



<b>DT-393</b>	<b>DT-394</b>	<b>DT-395</b>

品 番 Product No.	W	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	定尺 (m)	巻単価
<b>DT-393</b>	13.5	8	1.5	50	¥13,100
<b>DT-394</b>	14	8	3	50	¥14,500
<b>DT-395</b>	20	11	3	35	¥13,510

パッキン