

通気ルーバー


LOUVERS FOR VENTILATION

HVT-25




ステー
配線部材


①換気ルーバー




②背面フード

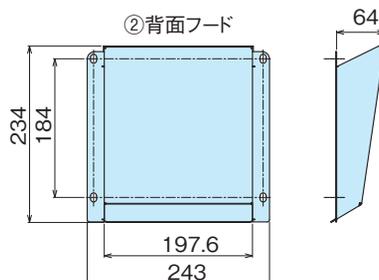


③押え枠



⑤防虫網 ⑥防塵フィルター



取付穴




- 特徴**
Feature
- 背面フードは取付け枠が一体で、フィルターはローレットナット1個で着脱でき、メンテナンス、取替えも簡単です。
 - 開口部面積が大きく、美しい仕上げです。
 - 特殊防錆処理を通気ルーバーのスタッドボルトまで施していますので、錆に強くなっています。
- The hood on the back is integrated with the mounting frame, and the filter can be attached and detached with a single knurled nut, making maintenance and replacement easy.
- The opening is large and the finish is beautiful.
- Special anti-corrosion treatment has been applied to the stud bolts of the ventilation louver, making it resistant to rust.

- 材質**
Material
- HVT-25CA/鋼板(通気ルーバー/SPHC, フード/SPCC)
 - HVT-25S/ステンレス(SUS304)
 - パッキン/ゴム, 防虫網/ステンレス, 防塵フィルター/ステンレス枠・PPハニカム
- 表面処理**
Finish
- HVT-25CA/通気ルーバー・フード:カチオン電着塗装

- 用途**
Use
- 配電盤、制御盤、キュービクルの通気孔
- 備考**
Remarks
- 屋外での使用には、吹き込み防止のため必ず背面フードを取り付けてください。
 - 鋼板製は盤の色に合わせて塗装処理が必要です。

- Material**
- HVT-25CA/Steel plate (Air louver/SPHC, Hood/SPCC)
 - HVT-25S/Stainless steel(SUS304)
 - Packing/rubber, insect net/stainless steel, dust filter/stainless steel frame & PP honeycomb
- Finish**
- HVT-25CA/Air louver, hood:Cation electrodeposition coating
- Specific Use**
- Switchboards, control boards, cubicle vents.
- Remarks**
- When using outdoors, be sure to attach the hood to prevent wind from entering.
 - The steel plates must be painted to match the color of the board.

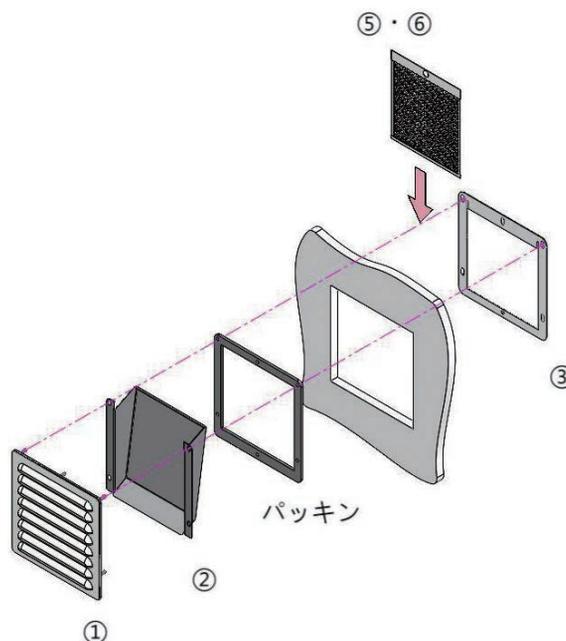

品番 Product No.	材質 Material	備考 Remarks	板厚 Plate thickness	開口部面積 (cm ²)	自重 (g) Weight	単価 Price
HVT-25CA-2E	鋼板 (SS)	防虫網セット	2.3t	113.7	2382.4	¥13,300
HVT-25CA-2F	鋼板 (SS)	防塵フィルターセット	2.3t	113.7	2379.4	¥13,300
HVT-25S-2E	ステン (SUS)	防虫網セット	2.0t	119.9	2136	¥20,000
HVT-25S-2F	ステン (SUS)	防塵フィルターセット	2.0t	119.9	2133	¥20,000